



华运检测



检 测 报 告

Test Report

样品类型: 有组织废气、无组织废气

委托单位: 湖南德环检测中心

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司
(2025上半年度)

报告日期: 2025年5月14日

湖南华运环境检测有限公司

检验检测专用章
(检验检测专用章)

检 测 报 告 说 明

- 1、报告无公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效。
- 2、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 3、报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、送样检测仅对来样负责，样品来源及信息由委托方提供及确认。
- 6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
- 7、未经本公司书面同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
- 8、如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。
- 9、“*”标记项目为分包项目。
- 10、“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。

检测单位联系方式:

地 址: 长沙高新开发区谷苑路与南桥路交汇处三和智汇产业园 17 栋 9 层
901-908

邮 编: 410205

电 话: 18216188892

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告

1、基本信息

样品类型	有组织废气、无组织废气
委托单位	湖南德环检测中心
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司 (2025 上半年度)
检测地点	常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡 居委会苏家渡街道 2 号
采样人员 (日期)	刘俊、邓志义 (2025 年 05 月 12 日)
分析人员	余丹、蒋紫琴等
分析日期	2025 年 05 月 13 日
分析项目	有组织废气: 光气、臭气浓度; 无组织废气: 光气、臭气浓度。
检测结果	见后
备注	实际生产负荷: 85% (2025 年 05 月 12 日)

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告

2、样品信息

样品类型	样品编号	点位名称	样品状态
有组织废气	HY2505017Y02001- HY2505017Y02008	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	/
	HY2505017Y01001- HY2505017Y01006	DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口	/
无组织废气	HY2505017G01001- HY2505017G01006	厂界上风向无组织参照点 1	/
	HY2505017G02001- HY2505017G02006	厂界下风向无组织监控点 2	/
	HY2505017G03001- HY2505017G03006	厂界下风向无组织监控点 3	/
	HY2505017G04001- HY2505017G04008	厂界下风向无组织监控点 4	/

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告

3、检测方法及使用仪器

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
有组织废气	光气	《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》 HJ/T 31-1999	T2602 紫外可见分光光度计 (HYJC-YQ-FX018)	0.4mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	/
无组织废气	光气	《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》 HJ/T 31-1999	T2602 紫外可见分光光度计 (HYJC-YQ-FX018)	0.02mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	/

4、采样方法及使用仪器

项目类型	采样方法及标准号	采样主要仪器	仪器编号
有组织废气	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996、《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007	3012H 自动烟尘/气测试仪	HYJC-YQ-CY017
		3072 智能双路烟气采样器 (02 代)	HYJC-YQ-CY021
无组织废气	《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000	2050 环境空气综合采样器	HYJC-YQ-CY014、 HYJC-YQ-CY015、 HYJC-YQ-CY065
		3072 智能双路烟气采样器 (02 代)	HYJC-YQ-CY021

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告

5、检测结果

表 5-1 有组织废气检测结果

(单位: mg/m³)

数 据 项 目		2025 年 05 月 12 日		
		第一次	第二次	第三次
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	标干风量 (m ³ /h)	21217	22459	21362
	光气 排放浓度	0.4L	0.4L	0.4L
	光气 排放速率 (kg/h)	0.0042	0.0045	0.0043
	臭气浓度 (无量纲)	416	416	478
DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口	标干风量 (m ³ /h)	3021	3033	3041
	光气 排放浓度	0.4L	0.4L	0.4L
	光气 排放速率 (kg/h)	0.0006	0.0006	0.0006
	臭气浓度 (无量纲)	309	269	309
备注		1、DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口：排气筒高度：35m。 2、DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口：排气筒高度：30m。 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。		

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告


5、检测结果

表 5-2 无组织废气检测结果 (单位: mg/m³)

数 据 / 时 间 / 项 目		2025 年 05 月 12 日		
		第一次	第二次	第三次
厂界上风 向无组织 参照点 1	光气	0.02L	0.02L	0.02L
	臭气浓度 (无量纲)	12	13	12
厂界下风 向无组织 监控点 2	光气	0.02L	0.02L	0.02L
	臭气浓度 (无量纲)	14	14	14
厂界下风 向无组织 监控点 3	光气	0.02L	0.02L	0.02L
	臭气浓度 (无量纲)	13	13	13
厂界下风 向无组织 监控点 4	光气	0.02L	0.02L	0.02L
	臭气浓度 (无量纲)	13	13	13
备注		检测期间气象参数: 05 月 12 日: 天气 (晴)、环境温度 (30.9℃)、相对湿度 (50%)、大气 压 (99.5kPa)、风向 (西南)、风速 (1.7m/s)。		

湖南华运环境检测有限公司
检 测 报 告

6、检测点位示意图

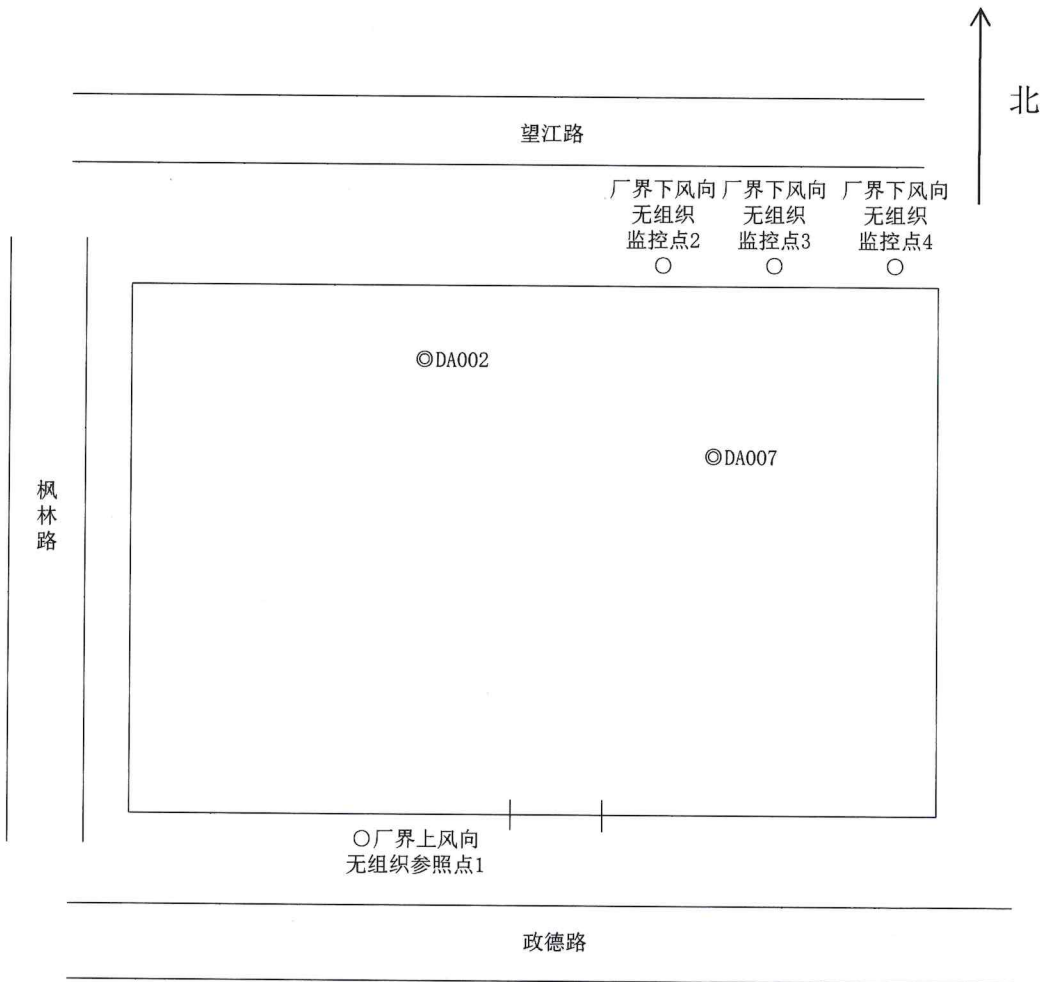

◎ 有组织废气监测点位

○ 无组织废气监测点位


附：现场采样图



有组织废气: DA002
(CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口



有组织废气: DA007
(CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口

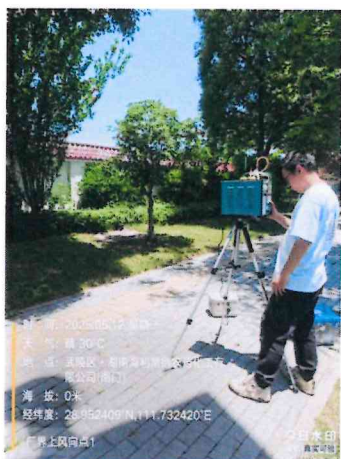

无组织废气: 厂界上风向无组织
参照点 1



无组织废气: 厂界下风向无组织
监控点 2



无组织废气: 厂界下风向无组织
监控点 3



无组织废气: 厂界下风向无组织
监控点 4

报告编制: 覃映谋

报告审核: 王

报告签发: 王

*****报告结束*****