



华运检测

检 测 报 告

Test Report

样品类型: 有组织废气、无组织废气

委托单位: 湖南德环检测中心

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

(2025下半年度)

报告日期: 2025年11月25日

湖南华运环境检测有限公司

(检验检测专用章)

检 测 报 告 说 明

- 1、报告无公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效。
- 2、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 3、报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、送样检测仅对来样负责，样品来源及信息由委托方提供及确认。
- 6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
- 7、未经本公司书面同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
- 8、如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。
- 9、“*”标记项目为分包项目。
- 10、“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。

检测单位联系方式:

地 址: 长沙高新开发区谷苑路与南桥路交汇处三和智汇产业园 17 栋 9 层
901-908

邮 编: 410205

电 话: 18216188892

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告

1、基本信息

样品类型	有组织废气、无组织废气
委托单位	湖南德环检测中心
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司（2025 下半年度）
检测地点	常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会 苏家渡街道 2 号
采样人员（日期）	彭岚松、邓志义（2025 年 11 月 21 日）
分析人员	余丹、蒋紫琴
分析日期	2025 年 11 月 22 日
分析项目	有组织废气：光气、臭气浓度； 无组织废气：光气、臭气浓度。
检测结果	见后
备注	运行负荷：85%（2025 年 11 月 21 日）

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告

2、样品信息

样品类型	样品编号	点位名称	样品状态
有组织废气	HY2511047Y01001- HY2511047Y01008	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	/
	HY2511047Y02001- HY2511047Y02006	DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口	/
无组织废气	HY2511047G01001- HY2511047G01006	厂界上风向无组织参照点 1	/
	HY2511047G02001- HY2511047G02006	厂界下风向无组织监控点 2	/
	HY2511047G03001- HY2511047G03006	厂界下风向无组织监控点 3	/
	HY2511047G04001- HY2511047G04008	厂界下风向无组织监控点 4	/

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告

3、检测方法及使用仪器

检测项目	检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
有组织废气	光气 《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》 HJ/T 31-1999	T2602 紫外可见分光光度计 (HYJC-YQ-FX018)	0.4mg/m ³
	臭气浓度 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	/	/
无组织废气	光气 《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》 HJ/T 31-1999	T2602 紫外可见分光光度计 (HYJC-YQ-FX018)	0.02mg/m ³
	臭气浓度 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	/	/

4、采样方法及使用仪器

项目类型	采样方法及标准号	采样主要仪器	仪器编号
有组织废气	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996、《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007	1062E 阻容法烟气含湿量多功能检测器	HYJC-YQ-CY071
		2050 环境空气综合采样器	HYJC-YQ-CY032
无组织废气	《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000	2050 环境空气综合采样器	HYJC-YQ-CY032、 HYJC-YQ-CY067、 HYJC-YQ-CY068、 HYJC-YQ-CY069

湖南华运环境检测有限公司
检 测 报 告

5、检测结果

表 5-1 有组织废气检测结果 (单位: mg/m³)

数 据 时 间		2025 年 11 月 21 日		
项 目		第一次	第二次	第三次
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	标干风量 (m ³ /h)	24156	24635	24124
	光气 排放浓度	0.4L	0.4L	0.4L
	光气 排放速率 (kg/h)	0.0048	0.0049	0.0048
	臭气浓度 (无量纲)	199	151	199
DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口	标干风量 (m ³ /h)	5169	5159	5230
	光气 排放浓度	0.4L	0.4L	0.4L
	光气 排放速率 (kg/h)	0.0010	0.0010	0.0010
	臭气浓度 (无量纲)	354	354	416
备注		1、DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口: 排气筒高度: 35m; 燃料种类: 天然气。 2、DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口: 排气筒高度: 30m。 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。		

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告

5、检测结果


表 5-2 无组织废气检测结果 (单位: mg/m³)

数 据 / 时 间 / 项 目		2025 年 11 月 21 日		
		第一次	第二次	第三次
厂界上风 向无组织 参照点 1	光气	0.02L	0.02L	0.02L
	臭气浓度 (无量纲)	10	11	11
厂界下风 向无组织 监控点 2	光气	0.02L	0.02L	0.02L
	臭气浓度 (无量纲)	13	13	13
厂界下风 向无组织 监控点 3	光气	0.02L	0.02L	0.02L
	臭气浓度 (无量纲)	12	12	11
厂界下风 向无组织 监控点 4	光气	0.02L	0.02L	0.02L
	臭气浓度 (无量纲)	12	13	13
备注		检测期间气象参数: 11 月 21 日: 天气(晴)、环境温度(17.4℃)、相对湿度(59%)、大气 压(101.94kPa)、风向(南)、风速(0.5m/s)。		

湖南华运环境检测有限公司

检 测 报 告

6、检测点位示意图

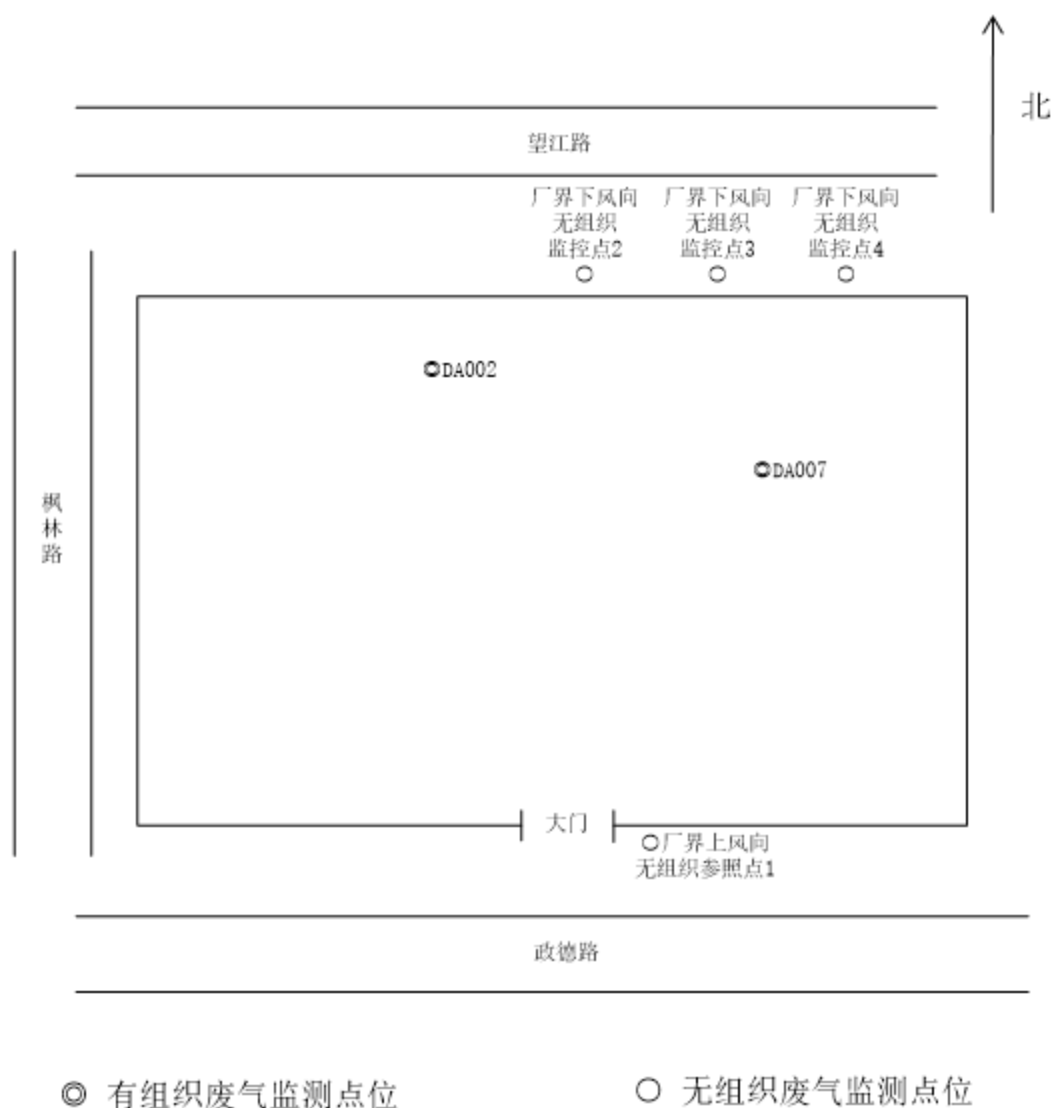

附: 现场采样图



有组织废气: DA002
(CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口



有组织废气: DA007
(CD-08-DA02) 异酯生产尾气排
放口



无组织废气: 厂界上风向无组织
参照点 1



无组织废气: 厂界下风向无组织
监控点 2



无组织废气: 厂界下风向无组织
监控点 3



无组织废气: 厂界下风向无组织
监控点 4

报告编制:

报告审核:

报告签发:

*****报告结束*****