



# 检测报告

报告编号：DHJC20252554

样品类型： 废水、废气

委托单位： 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称： 湖南海利常德农药化工有限公司

(2025年下半年度)

签发日期： 2026年1月13日



## 报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或CMA，为无效报告，不对社会具有证明作用。

Reports without the special inspection and testing seal of our company or the CMA mark are invalid reports and have no probative effect on the society.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “\*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “\*” is (are) subcontracted.

---

地址 (Add) : 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code) : 415003 电话 (Tel) : 0736-7795601 传真 (Fax) : 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况                      报告编号：DHJC20252554                      共37页 第1页

|          |                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样品类型     | 废水、废气                                                                                                                                                    |
| 委托单位     | 湖南海利常德农药化工有限公司                                                                                                                                           |
| 项目名称     | 湖南海利常德农药化工有限公司（2025年下半年度）                                                                                                                                |
| 采样人员(日期) | 刘雁斌、易梓涵、杨波、高文龙、<br>陈方智、杨帆、袁俊雄、张平、郭昱湘、陈飞<br>(2025年11月5日、11月17日、11月19日、11月21日、11月24日、12月11日、12月13日、12月16日)                                                 |
| 分析人员     | 张吕、孟子钦等                                                                                                                                                  |
| 计划单编号    | DH2025-01-2584                                                                                                                                           |
| 分析项目     | 废水：总有机碳、动植物油、硫化物<br>有组织废气：氯化氢、甲醛、甲醇、甲苯、二甲苯、苯胺类、硫酸雾、苯、一氧化碳、氯气、*1,2-二氯丙烷、*吡啶、*三氯甲烷<br>无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲醇、甲苯、甲醛、氯气、氯化氢、硫酸雾、苯胺类、苯、1,2-二氯丙烷、*吡啶、三氯甲烷、*二甲胺 |
| 分析日期     | 2025年11月6日～12月17日                                                                                                                                        |
| 编报人员     | 苏醒                                                                                                                                                       |
| 检测结果     | 见后                                                                                                                                                       |
| 备注       | 1、有组织“*吡啶”表示数据由分包方宁波远大检测技术有限公司提供，该公司资质编号为221120341379；<br>2、其他“*”表示数据由分包方南昌博昂检测技术有限公司提供，该公司资质编号为211412341671。                                            |



# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

## 样品信息

报告编号: DHJC20252554

共37页 第2页

| 样品类型  | 样品编号                | 点位名称                                  |
|-------|---------------------|---------------------------------------|
| 废水    | 20252554-01-（01~09） | DW001废水总排口                            |
|       | 20252554-01-(10~12) | DW001废水总排口（全程序空白）                     |
|       | 20252554-02-(01~03) | 甲噻循环水装置进口3#                           |
|       | 20252554-02-04      | 甲噻循环水装置进口3#（全程序空白）                    |
|       | 20252554-03-(01~03) | 甲噻循环水装置出口4#                           |
|       | 20252554-04-(01~03) | 抗蚜威循环水装置进口1#                          |
|       | 20252554-05-(01~03) | 抗蚜威循环水装置出口2#                          |
|       | 20252554-06-(01~03) | 杂环项目循环水装置进口5#                         |
|       | 20252554-07-(01~03) | 杂环项目循环水装置出口6#                         |
|       | 20252554-08-(01~03) | 万吨项目循环水装置进口7#                         |
|       | 20252554-09-(01~03) | 万吨项目循环水装置出口8#                         |
| 有组织废气 | 20252554-10-(01~06) | DA004（CD-09-DA02）丁硫酸性尾气排口             |
|       | 20252554-10-07      | DA004（CD-09-DA02）丁硫酸性尾气排口<br>（全程序空白）  |
|       | 20252554-11-(01~06) | DA043（CD-07-DA01）甲噻酸性尾气排放口            |
|       | 20252554-11-(07~08) | DA043（CD-07-DA01）甲噻酸性尾气排放口<br>（全程序空白） |
|       | 20252554-12-(01~09) | DA007（CD-08-DA02）异酯生产尾气排放口            |
|       | 20252554-12-(11~12) | DA007（CD-08-DA02）异酯生产尾气排放口<br>（全程序空白） |
|       | 20252554-13-(01~24) | DA002（CD-12-DA06）废气焚烧炉排口              |
|       | 20252554-13-(25~29) | DA002（CD-12-DA06）废气焚烧炉排口 全程序空白        |



# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

## 样品信息

报告编号: DHJC20252554

共37页 第3页

| 样品类型                | 样品编号                            | 点位名称                        |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 无组织废气               | 20252554-14-(01~03)             | MF1576（CD-11抗蚜威厂房外）         |
|                     | 20252554-14-04                  | MF1576（CD-11抗蚜威厂房外）（全程序空白）  |
|                     | 20252554-15-(01~03)             | MF1577（CD-07甲噁厂房外）          |
|                     | 20252554-16-(31~33)             | MF1579（CD-02多功能厂房外）         |
|                     | 20252554-17-(01~03)             | MF1574（CD-06硫双厂房外）          |
|                     | 20252554-18-(01~03)             | MF1578（CD-09丁硫厂房外）          |
|                     | 20252554-19-(31~33)             | MF1573（CD-08异酯厂房外）          |
|                     | 20252554-20-(01~03)             | MF1575（CD-10原药灭多威厂房外）       |
|                     | 20252554-21-(01~03)             | MF1580（CD-26水处理剂厂房外）        |
|                     | 20252554-21-04                  | MF1580（CD-26水处理剂厂房外）（全程序空白） |
|                     | 20252554-22-(01~09、12~41、47~49) | 厂界上风向北侧1#                   |
|                     | 20252554-22-(10~11、42~46、50)    | 厂界上风向北侧1# 全程序空白             |
|                     | 20252554-23-(01~42)             | 厂界下风向南侧2#                   |
|                     | 20252554-24-(01~42)             | 厂界下风向南侧3#                   |
| 20252554-25-(01~42) | 厂界下风向南侧4#                       |                             |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20252554

共37页 第4页

| 检测项目  |           | 检测分析及标准号                                     | 分析主要仪器及编号                            | 标准方法检出限                 |
|-------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 废水    | 硫化物       | 《水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021            | 752N 紫外可见分光光度计<br>DHJC-YQ-605        | 0.01mg/L                |
|       | 动植物油      | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018        | JLBG-121U型红外分光测油仪<br>DHJC-YQ-194     | 0.06mg/L                |
|       | 总有机碳      | 《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》 HJ 501-2009       | TOC-L CPN总有机碳分析仪<br>DHJC-YQ-474      | 0.1mg/L                 |
| 有组织废气 | 甲醛        | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995       | V-5100 可见分光光度计<br>DHJC-YQ-332        | /                       |
|       | 甲醇        | 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999           | 8860气相色谱仪<br>DHJC-YQ-240             | 2mg/m <sup>3</sup>      |
|       | 甲苯        | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | Agilent8860气相色谱仪<br>DHJC-YQ-240      | 0.0015mg/m <sup>3</sup> |
|       | 苯         |                                              |                                      | 0.0015mg/m <sup>3</sup> |
|       | 二甲苯       |                                              |                                      | 0.0015mg/m <sup>3</sup> |
|       | 苯胺类       | 《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995    | V-5100 可见分光光度计<br>DHJC-YQ-332        | /                       |
|       | 硫酸雾       | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016           | IC6000 离子色谱仪<br>DHJC-YQ-760          | 0.2mg/m <sup>3</sup>    |
|       | 氯气        | 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999        | UV-8000 紫外可见分光光度计<br>DHJC-YQ-399     | 0.2mg/m <sup>3</sup>    |
|       | 氯化氢       | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999      | UV-8000 紫外可见分光光度计<br>DHJC-YQ-399     | 0.9mg/m <sup>3</sup>    |
|       | 一氧化碳      | 《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》 HJ 973-2018         | 3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪<br>DHJC-YQ-667 | 3mg/m <sup>3</sup>      |
|       | *1,2-二氯丙烷 | 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018    | BBJS005-5 F60气相色谱仪                   | 0.4mg/m <sup>3</sup>    |
|       | *三氯甲烷     |                                              |                                      | 0.003mg/m <sup>3</sup>  |
|       | *吡啶       | 环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法 HJ1219-2021              | GC9790Plus 气相色谱仪<br>H465             | 0.09mg/m <sup>3</sup>   |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20252554

共37页 第5页

| 检测项目      |          | 检测分析及标准号                                        | 分析主要仪器及编号                                          | 标准方法检出限                 |
|-----------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 无组织<br>废气 | 苯        | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013 | 7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 DHJC-YQ-131                  | 0.0004mg/m <sup>3</sup> |
|           | 甲苯       |                                                 |                                                    | 0.0004mg/m <sup>3</sup> |
|           | 二甲苯      |                                                 |                                                    | 0.0006mg/m <sup>3</sup> |
|           | 三氯甲烷     |                                                 |                                                    | 0.0004mg/m <sup>3</sup> |
|           | 1,2-二氯丙烷 |                                                 |                                                    | 0.0004mg/m <sup>3</sup> |
|           | 甲醇       | 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999              | Agilent8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240                       | 2mg/m <sup>3</sup>      |
|           | 甲醛       | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995          | V-5100 可见分光光度计 DHJC-YQ-332                         | /                       |
|           | 非甲烷总烃    | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017    | 6500GC气相色谱仪 DHJC-YQ-203/GC-4000A 气相色谱仪 DHJC-YQ-721 | 0.07mg/m <sup>3</sup>   |
|           | 硫酸雾      | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016              | IC6000 离子色谱仪 DHJC-YQ-760                           | 0.005mg/m <sup>3</sup>  |
|           | 氯气       | 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999           | UV-8000 紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399                      | 0.03mg/m <sup>3</sup>   |
|           | 氯化氢      | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999         | UV-8000 紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399                      | 0.05mg/m <sup>3</sup>   |
|           | 苯胺类      | 《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995       | V-5100 可见分光光度计 DHJC-YQ-332                         | /                       |
|           | 颗粒物      | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022               | EX225DZH 十万分之一电子天平 DHJC-YQ-59                      | 0.007mg/m <sup>3</sup>  |
|           | *吡啶      | 环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法 HJ1219-2021                 | BBJS005-2 GC9790 II 气相色谱仪                          | 0.02mg/m <sup>3</sup>   |
|           | *二甲胺     | 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ1076-2019          | BBJS006-1 CIC-D120 离子色谱仪                           | 0.009mg/m <sup>3</sup>  |



# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

采样主要仪器及编号

报告编号：DHJC20252554

共37页 第6页

| 项目类型  | 采样主要仪器及编号                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 有组织废气 | DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-330                                            |
|       | 3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-667、DHJC-YQ-230                     |
|       | MH3041B 含湿量测试仪/烟气采样 DHJC-YQ-785、DHJC-YQ-784                       |
|       | KM-F70型 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-692                                      |
| 无组织废气 | DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-637、DHJC-YQ-330、DHJC-YQ-638                    |
|       | testo 608H1 温湿度计 DHJC-YQ-549、DHJC-YQ-551、DHJC-YQ-548              |
|       | PLC-16025 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-413                                    |
|       | EM-300 便携式VOCS采样器 DHJC-YQ-217、DHJC-YQ-216、DHJC-YQ-219             |
|       | EM-300 便携式恒流气体采样器（大气采样器）DHJC-YQ-577                               |
|       | KM-F70型 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-692、DHJC-YQ-696                          |
|       | 崂应 2050 智能大气综合采样器 DHJC-YQ-115、DHJC-YQ-117、DHJC-YQ-116、DHJC-YQ-118 |
|       | ADS-2062G 高负压智能采样器 DHJC-YQ-445、DHJC-YQ-444、DHJC-YQ-574            |
|       | 崂应2050 环境空气综合采样器 DHJC-YQ-651、DHJC-YQ-652、DHJC-YQ-512、DHJC-YQ-513  |
|       | 2050 型环境空气综合采样器 DHJC-YQ-533、DHJC-YQ-224                           |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表      报告编号：DHJC20252554      共37页 第7页

质量控制和质量保证

废水监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中，实验室分析采取了全程序空白样等质控措施，获得质控数据4个，分析结果达到质量控制的相关要求，从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白样测定统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计      单位：mg/L

| 分析项目 | 监测点位                   | 结果    | 要求        |
|------|------------------------|-------|-----------|
| 动植物油 | DW001废水总排口             | 0.06L | <0.24mg/L |
| 硫化物  |                        | 0.01L | <0.01mg/L |
| 总有机碳 |                        | 0.2   | <0.5mg/L  |
| 总有机碳 | 甲噻循环水装置进口3#            | 0.1L  | <0.5mg/L  |
| 备注   | “L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。 |       |           |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表      报告编号：DHJC20252554      共37页 第8页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中，实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施，获得质控数据14个，分析结果达到质量控制的相关要求，从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

| 分析项目 | 监测点位                       | 结果 | 要求       |
|------|----------------------------|----|----------|
| 氯气   | DA004（CD-09-DA02）丁硫酸性尾气排口  | ND | <1.0μg   |
| 硫酸雾  | DA043（CD-07-DA01）甲噻酸性尾气排放口 | ND | <0.8mg/L |
| 氯化氢  |                            | ND | <9μg     |
| 氯气   | DA007（CD-08-DA02）异酯生产尾气排放口 | ND | <1.0μg   |
| 氯化氢  |                            | ND | <9μg     |
| 氯化氢  | DA002（CD-12-DA06）废气焚烧炉排口   | ND | <9μg     |
| 甲醛   |                            | ND | /        |
| 苯    |                            | ND | <0.015μg |
| 甲苯   |                            | ND | <0.015μg |
| 二甲苯  |                            | ND | <0.015μg |
| 苯胺类  |                            | ND | /        |
| 硫酸雾  |                            | ND | <0.8mg/L |
| 备注   | “ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。    |    |          |

烟气标定结果统计

| 分析项目 | 监测点位                                                     | 标准值<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 测量前校准<br>值 (mg/m <sup>3</sup> ) | 示值误差<br>(%) | 测量后校<br>准值<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 示值误<br>差<br>(%) | 示值误差<br>要求 (%) |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 一氧化碳 | DA007（CD-08-DA002）异酯生产尾气排放口、<br>DA002（CD-12-DA06）废气焚烧炉排口 | 50.4                        | 51.4                            | -2.0        | 52.2                               | 3.6             | ±5             |



湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表      报告编号：DHJC20252554      共37页 第9页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中，实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施，获得质控数据11个，分析结果达到质量控制的相关要求，从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

| 分析项目  | 监测点位                 | 结果 | 要求                      |
|-------|----------------------|----|-------------------------|
| 非甲烷总烃 | MF1576（CD-11抗蚜威厂房外）  | ND | <0.007mg/m <sup>3</sup> |
| 硫酸雾   | MF1580（CD-26水处理剂厂房外） | ND | <0.3mg/L                |
| 非甲烷总烃 | 厂界上风向北侧1#            | ND | <0.007mg/m <sup>3</sup> |
| 苯胺类   |                      | ND | /                       |
| 甲醛    |                      | ND | /                       |
| 氯化氢   |                      | ND | <3μg                    |
| 氯气    |                      | ND | <0.9μg                  |
| 苯     |                      | ND | <0.015μg                |
| 甲苯    |                      | ND | <0.015μg                |
| 二甲苯   |                      | ND | <0.015μg                |
| 三氯甲烷  |                      | ND | 0.4μg/m <sup>3</sup>    |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第10页

| 数据<br>时间<br>项目 |      | 2025年11月5日                   |       |       |       | 执行标准限值 |
|----------------|------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                |      | 第1次                          | 第2次   | 第3次   | 均值    |        |
| DW001<br>废水总排口 | 硫化物  | 0.01L                        | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0    |
|                | 动植物油 | 0.08                         | 0.09  | 0.11  | 0.09  | 100    |
|                | 总有机碳 | 26.9                         | 27.5  | 27.4  | 27.3  | /      |
| 执行标准           |      | 《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4（三级） |       |       |       |        |
| 备注             |      | “L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。       |       |       |       |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)                      报告编号: DHJC20252554                      共37页 第11页

| 数据<br>时间<br>项目 |      | 2025年11月17日                     |     |     |     | 执行标准限值 |
|----------------|------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|                |      | 第1次                             | 第2次 | 第3次 | 均值  |        |
| 甲噻循环水装置进口3#    | 总有机碳 | 1.1                             | 1.8 | 0.6 | 1.2 | /      |
| 甲噻循环水装置出口4#    | 总有机碳 | 0.6                             | 0.9 | 0.2 | 0.6 | /      |
| 抗蚜威循环水装置进口1#   | 总有机碳 | 2.1                             | 1.5 | 1.6 | 1.7 | /      |
| 抗蚜威循环水装置出口2#   | 总有机碳 | 1.2                             | 1.2 | 1.2 | 1.2 | /      |
| 执行标准           |      | 《挥发性有机物无组织排放标准》GB37822-2019 9.3 |     |     |     |        |
| 备注             |      | /                               |     |     |     |        |



湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)                      报告编号: DHJC20252554                      共37页 第12页

| 数据<br>时间      |      | 2025年11月17日                     |     |     |     | 执行标准限值 |
|---------------|------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|               |      | 第1次                             | 第2次 | 第3次 | 均值  |        |
| 杂环项目循环水装置进口5# | 总有机碳 | 1.6                             | 1.7 | 2.1 | 1.8 | /      |
| 杂环项目循环水装置出口6# | 总有机碳 | 1.4                             | 1.0 | 1.4 | 1.3 | /      |
| 万吨项目循环水装置进口7# | 总有机碳 | 2.4                             | 1.6 | 1.9 | 2.0 | /      |
| 万吨项目循环水装置出口8# | 总有机碳 | 1.6                             | 1.7 | 1.6 | 1.6 | /      |
| 执行标准          |      | 《挥发性有机物无组织排放标准》GB37822-2019 9.3 |     |     |     |        |
| 备注            |      | /                               |     |     |     |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第13页

| 数据<br>时间                            |                    | 2025年11月19日                      |                       |                       |                       | 执行标准限值 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                                     |                    | 第1次                              | 第2次                   | 第3次                   | 最大值                   |        |
| DA004 (CD-09-DA02) 丁<br>硫酸性尾气排<br>口 | 标干烟气流量<br>(Nm³/h)  | 354                              | 373                   | 392                   | 392                   | /      |
|                                     | 氯气<br>排放浓度         | ND                               | ND                    | ND                    | ND                    | 5      |
|                                     | 氯气<br>排放速率 (kg/h)  | 3.54×10 <sup>-5</sup>            | 3.73×10 <sup>-5</sup> | 3.92×10 <sup>-5</sup> | 3.92×10 <sup>-5</sup> | /      |
|                                     | 氯化氢<br>排放浓度        | 7.8                              | 9.0                   | 8.8                   | 9.0                   | 30     |
|                                     | 氯化氢<br>排放速率 (kg/h) | 0.003                            | 0.003                 | 0.003                 | 0.003                 | /      |
| 执行标准                                |                    | 《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1 |                       |                       |                       |        |
| 备注                                  |                    | 排气筒高度：25米。                       |                       |                       |                       |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第14页

| 数据<br>时间<br>项目                       |                    | 2025年11月19日                                                                      |                       |                       |                       | 执行标准限值 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                                      |                    | 第1次                                                                              | 第2次                   | 第3次                   | 最大值                   |        |
| DA043 (CD-07-DA01) 甲<br>噻酸性尾气排<br>放口 | 标干烟气流量<br>(Nm³/h)  | 396                                                                              | 418                   | 412                   | 418                   | /      |
|                                      | 硫酸雾<br>排放浓度        | 1.37                                                                             | 1.41                  | 1.48                  | 1.48                  | 45     |
|                                      | 硫酸雾<br>排放速率 (kg/h) | 5.43×10 <sup>-4</sup>                                                            | 5.89×10 <sup>-4</sup> | 6.10×10 <sup>-4</sup> | 6.10×10 <sup>-4</sup> | /      |
|                                      | 标干烟气流量<br>(Nm³/h)  | 370                                                                              | 371                   | 365                   | 371                   | /      |
|                                      | 氯化氢<br>排放浓度        | 9.0                                                                              | 8.7                   | 8.3                   | 9.0                   | 30     |
|                                      | 氯化氢<br>排放速率 (kg/h) | 0.003                                                                            | 0.003                 | 0.003                 | 0.003                 | /      |
| 执行标准                                 |                    | 1、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2;<br>2、氯化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1。 |                       |                       |                       |        |
| 备注                                   |                    | 排气筒高度: 25米。                                                                      |                       |                       |                       |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第15页

| 数据<br>时间<br>项目                       |                             | 2025年11月21日                                                                           |                       |                       |                       | 执行标准限值 |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                                      |                             | 第1次                                                                                   | 第2次                   | 第3次                   | 最大值                   |        |
| DA007 (CD-08-DA002)<br>异酯生产尾气<br>排放口 | 标干烟气流量 (Nm <sup>3</sup> /h) | 5453                                                                                  | 5439                  | 5446                  | 5453                  | /      |
|                                      | 含氧量 (%)                     | 19.01                                                                                 | 19.08                 | 19.13                 | 19.13                 | /      |
|                                      | 一氧化碳<br>排放浓度                | ND                                                                                    | ND                    | ND                    | ND                    | 100    |
|                                      | 一氧化碳<br>排放速率 (kg/h)         | 0.008                                                                                 | 0.008                 | 0.008                 | 0.008                 | /      |
|                                      | 标干烟气流量 (Nm <sup>3</sup> /h) | 5263                                                                                  | 4832                  | 4729                  | 5263                  | /      |
|                                      | 氯气<br>排放浓度                  | ND                                                                                    | ND                    | ND                    | ND                    | 5      |
|                                      | 氯气<br>排放速率 (kg/h)           | 5.26×10 <sup>-4</sup>                                                                 | 4.83×10 <sup>-4</sup> | 4.73×10 <sup>-4</sup> | 5.26×10 <sup>-4</sup> | /      |
|                                      | 氯化氢<br>排放浓度                 | 8.5                                                                                   | 7.8                   | 8.1                   | 8.5                   | 30     |
|                                      | 氯化氢<br>排放速率 (kg/h)          | 0.045                                                                                 | 0.038                 | 0.038                 | 0.045                 | /      |
|                                      | 标干烟气流量 (Nm <sup>3</sup> /h) | 5424                                                                                  | 5405                  | 5407                  | 5424                  | /      |
|                                      | *三氯甲烷<br>排放浓度               | ND                                                                                    | ND                    | ND                    | ND                    | /      |
|                                      | *三氯甲烷<br>排放速率 (kg/h)        | 8.14×10 <sup>-6</sup>                                                                 | 8.11×10 <sup>-6</sup> | 8.11×10 <sup>-6</sup> | 8.14×10 <sup>-6</sup> | /      |
| 执行标准                                 |                             | 1、一氧化碳执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020表3;<br>2、氯气、氯化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1。 |                       |                       |                       |        |
| 备注                                   |                             | 1、排气筒高度: 30米。<br>2、“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限;<br>3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。                  |                       |                       |                       |        |



湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第16页

| 数据<br>时间<br>项目             |                             | 2025年11月21日                                                                                                                     |       |       |       | 执行标准限值 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                            |                             | 第1次                                                                                                                             | 第2次   | 第3次   | 最大值   |        |
| DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口 | 标干烟气流量 (Nm <sup>3</sup> /h) | 26185                                                                                                                           | 28313 | 28256 | 28313 | /      |
|                            | 硫酸雾 排放浓度                    | 4.67                                                                                                                            | 3.63  | 4.24  | 4.67  | 45     |
|                            | 硫酸雾 排放速率 (kg/h)             | 0.122                                                                                                                           | 0.103 | 0.120 | 0.122 | /      |
|                            | 标干烟气流量 (Nm <sup>3</sup> /h) | 29339                                                                                                                           | 29124 | 28966 | 29339 | /      |
|                            | 含氧量 (%)                     | 18.55                                                                                                                           | 18.36 | 18.35 | 18.55 | /      |
|                            | 一氧化碳 排放浓度                   | 4                                                                                                                               | 5     | 5     | 5     | 100    |
|                            | 一氧化碳 排放速率 (kg/h)            | 0.117                                                                                                                           | 0.146 | 0.145 | 0.146 | /      |
|                            | *1,2-二氯丙烷 排放浓度              | ND                                                                                                                              | ND    | ND    | ND    | 100    |
|                            | *1,2-二氯丙烷 排放速率 (kg/h)       | 0.006                                                                                                                           | 0.006 | 0.006 | 0.006 | /      |
|                            | 标干烟气流量 (Nm <sup>3</sup> /h) | 29563                                                                                                                           | 28993 | 28255 | 29563 | /      |
|                            | 甲醇 排放浓度                     | 4.21                                                                                                                            | ND    | 4.34  | 4.34  | 190    |
|                            | 甲醇 排放速率 (kg/h)              | 0.124                                                                                                                           | 0.029 | 0.123 | 0.124 | /      |
| 执行标准                       |                             | 1、一氧化碳执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020表3;<br>2、硫酸雾、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2;<br>3、*1,2-二氯丙烷执行《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015表6 |       |       |       |        |
| 备注                         |                             | 1、燃料种类: 天然气, 排气筒高度: 35米;<br>2、“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限;<br>3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。                                                 |       |       |       |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第17页

| 数据<br>时间<br>项目             |                 | 2025年11月21日                                                                          |       |       |       | 执行标准限值 |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                            |                 | 第1次                                                                                  | 第2次   | 第3次   | 最大值   |        |
| DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口 | 标干烟气流量 (Nm³/h)  | 28828                                                                                | 28641 | 28839 | 28839 | /      |
|                            | 苯胺类 排放浓度        | 0.377                                                                                | 0.457 | 0.368 | 0.457 | 20     |
|                            | 苯胺类 排放速率 (kg/h) | 0.011                                                                                | 0.013 | 0.011 | 0.013 | /      |
|                            | 甲醛 排放浓度         | 0.668                                                                                | 0.628 | 0.588 | 0.668 | 5      |
|                            | 甲醛 排放速率 (kg/h)  | 0.019                                                                                | 0.018 | 0.017 | 0.019 | /      |
| 执行标准                       |                 | 1、苯胺类执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2;<br>2、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1。<br>。 |       |       |       |        |
| 备注                         |                 | 燃料种类: 天然气, 排气筒高度: 35米                                                                |       |       |       |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第18页

| 数据<br>时间<br>项目             |                 | 2025年11月21日                                                                           |                       |                       |                       | 执行标准限值 |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                            |                 | 第1次                                                                                   | 第2次                   | 第3次                   | 最大值                   |        |
| DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口 | 标干烟气流量 (Nm³/h)  | 27175                                                                                 | 28313                 | 28571                 | 28571                 | /      |
|                            | *吡啶 排放浓度        | <0.09                                                                                 | <0.09                 | <0.09                 | /                     | /      |
|                            | *吡啶 排放速率 (kg/h) | 0.001                                                                                 | 0.001                 | 0.001                 | 0.001                 | /      |
|                            | 标干烟气流量 (Nm³/h)  | 28395                                                                                 | 28364                 | 28390                 | 28395                 | /      |
|                            | 氯化氢 排放浓度        | 8.3                                                                                   | 8.5                   | 9.4                   | 9.4                   | 30     |
|                            | 氯化氢 排放速率 (kg/h) | 0.236                                                                                 | 0.241                 | 0.267                 | 0.267                 | /      |
|                            | 标干烟气流量 (Nm³/h)  | 29858                                                                                 | 28827                 | 27898                 | 29858                 | /      |
|                            | 苯 排放浓度          | ND                                                                                    | ND                    | ND                    | ND                    | 4      |
|                            | 苯 排放速率 (kg/h)   | 2.24×10 <sup>-5</sup>                                                                 | 2.16×10 <sup>-5</sup> | 2.09×10 <sup>-5</sup> | 2.24×10 <sup>-5</sup> | /      |
|                            | 甲苯 排放浓度         | 2.02                                                                                  | ND                    | 1.88                  | 2.02                  | 40     |
|                            | 甲苯 排放速率 (kg/h)  | 0.060                                                                                 | 2.16×10 <sup>-5</sup> | 0.052                 | 0.060                 | /      |
|                            | 二甲苯 排放浓度        | 1.03                                                                                  | ND                    | 0.512                 | 1.03                  | 70     |
|                            | 二甲苯 排放速率 (kg/h) | 0.031                                                                                 | 2.16×10 <sup>-5</sup> | 0.014                 | 0.031                 | /      |
| 执行标准                       |                 | 1、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2;<br>2、苯、氯化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1。 |                       |                       |                       |        |
| 备注                         |                 | 1、燃料种类: 天然气, 排气筒高度: 35米;<br>2、“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限;<br>3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。       |                       |                       |                       |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第19页

| 数据 / 时间 / 项目             |       | 2025年11月24日                                                                                   |      |      |      | 执行标准限值 |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|
|                          |       | 第1次                                                                                           | 第2次  | 第3次  | 最大值  |        |
| MF1576<br>(CD-11抗蚜威厂房外)  | 非甲烷总烃 | 2.87                                                                                          | 0.57 | 0.52 | 2.87 | 30     |
| MF1577<br>(CD-07甲嘧厂房外)   | 非甲烷总烃 | 0.98                                                                                          | 0.83 | 0.65 | 0.98 | 30     |
| MF1579<br>(CD-02多功能厂房外)  | 非甲烷总烃 | 0.61                                                                                          | 0.72 | 0.58 | 0.72 | 30     |
| MF1574<br>(CD-06硫双厂房外)   | 非甲烷总烃 | 0.83                                                                                          | 0.75 | 0.56 | 0.83 | 30     |
| MF1578<br>(CD-09丁硫厂房外)   | 非甲烷总烃 | 5.90                                                                                          | 0.62 | 0.54 | 5.90 | 30     |
| MF1573<br>(CD-08异酯厂房外)   | 非甲烷总烃 | 0.56                                                                                          | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 30     |
| MF1575<br>(CD-10原药灭多威厂房) | 非甲烷总烃 | 0.67                                                                                          | 0.68 | 0.96 | 0.96 | 30     |
| 执行标准                     |       | 《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表C.1 任意一次浓度值                                                    |      |      |      |        |
| 备注                       |       | 监测期间气象参数:<br>天气(晴)、环境温度(21.0-24.2℃)、环境气压(100.40-100.45kpa)、风向(北)、风速(1.4-1.7m/s)、相对湿度(47-51%)。 |      |      |      |        |



湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第20页

| 数据<br>时间<br>项目           |     | 2025年11月24日                                                                                   |       |       |       | 执行标准限值 |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                          |     | 第1次                                                                                           | 第2次   | 第3次   | 最大值   |        |
| MF1580<br>(CD-26水处理剂厂房外) | 硫酸雾 | 0.017                                                                                         | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 1.2    |
| 执行标准                     |     | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2                                                                  |       |       |       |        |
| 备注                       |     | 监测期间气象参数:<br>天气(晴)、环境温度(21.0-24.2℃)、环境气压(102.40-102.45kpa)、风向(北)、风速(1.4-1.7m/s)、相对湿度(47-51%)。 |       |       |       |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第21页

| 数据<br>时间<br>项目 |      | 2025年12月11日                                                                                                                    |       |       |       | 执行标准限值 |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                |      | 第1次                                                                                                                            | 第2次   | 第3次   | 最大值   |        |
| 厂界上风<br>向北侧1#  | 硫酸雾  | 0.039                                                                                                                          | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 1.2    |
|                | *吡啶  | ND                                                                                                                             | ND    | ND    | ND    | /      |
|                | *二甲胺 | ND                                                                                                                             | ND    | ND    | ND    | /      |
| 厂界下风<br>向南侧2#  | 硫酸雾  | 0.032                                                                                                                          | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 1.2    |
|                | *吡啶  | ND                                                                                                                             | ND    | ND    | ND    | /      |
|                | *二甲胺 | ND                                                                                                                             | ND    | ND    | ND    | /      |
| 厂界下风<br>向南侧3#  | 硫酸雾  | 0.033                                                                                                                          | 0.031 | 0.038 | 0.038 | 1.2    |
|                | *吡啶  | ND                                                                                                                             | ND    | ND    | ND    | /      |
|                | *二甲胺 | ND                                                                                                                             | ND    | ND    | ND    | /      |
| 厂界下风<br>向南侧4#  | 硫酸雾  | 0.033                                                                                                                          | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 1.2    |
|                | *吡啶  | ND                                                                                                                             | ND    | ND    | ND    | /      |
|                | *二甲胺 | ND                                                                                                                             | ND    | ND    | ND    | /      |
| 执行标准           |      | 1、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2;<br>2、吡啶、二甲胺执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3。                                            |       |       |       |        |
| 备注             |      | 1、送检项目“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限;<br>监测期间气象参数:<br>2、天气（阴）、环境温度（15.2-18.9℃）、环境气压（101.6-101.9kpa）、风向（北）、风速（1.9-2.3m/s）、相对湿度（61-63%）。 |       |       |       |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第22页

| 数据<br>时间<br>项目 |       | 2025年12月13日                                                                                                                 |       |       |       | 执行标准限值 |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                |       | 第1次                                                                                                                         | 第2次   | 第3次   | 最大值   |        |
| 厂界上风向<br>北侧1#  | 颗粒物   | 0.115                                                                                                                       | 0.110 | 0.124 | 0.124 | 1.0    |
|                | 非甲烷总烃 | 0.42                                                                                                                        | 0.35  | 0.31  | 0.42  | 4.0    |
|                | 甲醇    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 12     |
|                | 甲醛    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.20   |
|                | 苯胺类   | 0.311                                                                                                                       | 0.310 | 0.240 | 0.311 | 0.40   |
|                | 氯化氢   | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.20   |
|                | 氯气    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.40   |
| 厂界下风向<br>南侧2#  | 颗粒物   | 0.251                                                                                                                       | 0.240 | 0.255 | 0.255 | 1.0    |
|                | 非甲烷总烃 | 0.52                                                                                                                        | 0.55  | 0.57  | 0.57  | 4.0    |
|                | 甲醇    | 7.00                                                                                                                        | 3.49  | 4.32  | 7.00  | 12     |
|                | 甲醛    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.20   |
|                | 苯胺类   | 0.342                                                                                                                       | 0.308 | 0.355 | 0.355 | 0.40   |
|                | 氯化氢   | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.20   |
|                | 氯气    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.40   |
| 执行标准           |       | 1、氯气、氯化氢、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3；<br>2、颗粒物、非甲烷总烃、甲醇、苯胺类执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。                         |       |       |       |        |
| 备注             |       | 1、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；<br>监测期间气象参数：<br>2、天气（晴）、环境温度（8.8-18.3℃）、环境气压（102.98-103.65kpa）、风向（北）、风速（1.5-2.7m/s）、相对湿度（47-57%）。 |       |       |       |        |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第23页

| 数据<br>时间<br>项目 |       | 2025年12月13日                                                                                                                 |       |       |       | 执行标准限值 |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                |       | 第1次                                                                                                                         | 第2次   | 第3次   | 最大值   |        |
| 厂界下风向<br>南侧3#  | 颗粒物   | 0.234                                                                                                                       | 0.227 | 0.232 | 0.234 | 1.0    |
|                | 非甲烷总烃 | 0.56                                                                                                                        | 0.58  | 0.56  | 0.58  | 4.0    |
|                | 甲醇    | 3.15                                                                                                                        | 2.71  | ND    | 3.15  | 12     |
|                | 甲醛    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.20   |
|                | 苯胺类   | 0.310                                                                                                                       | 0.371 | 0.320 | 0.371 | 0.40   |
|                | 氯化氢   | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.20   |
|                | 氯气    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.40   |
| 厂界下风向<br>南侧4#  | 颗粒物   | 0.262                                                                                                                       | 0.258 | 0.251 | 0.262 | 1.0    |
|                | 非甲烷总烃 | 0.57                                                                                                                        | 0.50  | 0.52  | 0.57  | 4.0    |
|                | 甲醇    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 12     |
|                | 甲醛    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.20   |
|                | 苯胺类   | 0.377                                                                                                                       | 0.316 | 0.330 | 0.377 | 0.40   |
|                | 氯化氢   | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.20   |
|                | 氯气    | ND                                                                                                                          | ND    | ND    | ND    | 0.40   |
| 执行标准           |       | 1、氯气、氯化氢、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3；<br>2、颗粒物、非甲烷总烃、甲醇、苯胺类执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。                         |       |       |       |        |
| 备注             |       | 1、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；<br>监测期间气象参数：<br>2、天气（晴）、环境温度（8.8-18.3℃）、环境气压（102.98-103.65kpa）、风向（北）、风速（1.5-2.7m/s）、相对湿度（47-57%）。 |       |       |       |        |




湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)      报告编号: DHJC20252554      共37页 第24页

| 数据<br>时间<br>项目 |          | 2025年12月16日                                                                                                                                                   |        |        |        | 执行标准限值 |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                |          | 第1次                                                                                                                                                           | 第2次    | 第3次    | 最大值    |        |
| 厂界上风<br>向北侧1#  | 苯        | 0.0025                                                                                                                                                        | 0.0019 | 0.0015 | 0.0025 | 0.40   |
|                | 甲苯       | 0.0012                                                                                                                                                        | 0.0041 | 0.0008 | 0.0041 | 2.4    |
|                | 二甲苯      | 0.0036                                                                                                                                                        | 0.0095 | 0.0033 | 0.0095 | 1.2    |
|                | 三氯甲烷     | ND                                                                                                                                                            | 0.0010 | ND     | 0.0010 | /      |
|                | 1,2-二氯丙烷 | 0.0007                                                                                                                                                        | ND     | ND     | 0.0007 | /      |
| 厂界下风<br>向南侧2#  | 苯        | 0.0064                                                                                                                                                        | 0.0027 | 0.0019 | 0.0064 | 0.40   |
|                | 甲苯       | 0.0044                                                                                                                                                        | 0.0026 | 0.0012 | 0.0044 | 2.4    |
|                | 二甲苯      | 0.0197                                                                                                                                                        | 0.0057 | 0.0039 | 0.0197 | 1.2    |
|                | 三氯甲烷     | 0.0971                                                                                                                                                        | 0.106  | 0.0345 | 0.106  | /      |
|                | 1,2-二氯丙烷 | 0.0021                                                                                                                                                        | 0.0019 | 0.0005 | 0.0021 | /      |
| 厂界下风<br>向南侧3#  | 苯        | 0.0044                                                                                                                                                        | 0.0035 | ND     | 0.0044 | 0.40   |
|                | 甲苯       | 0.0039                                                                                                                                                        | 0.0037 | ND     | 0.0039 | 2.4    |
|                | 二甲苯      | 0.0104                                                                                                                                                        | 0.0275 | 0.0029 | 0.0275 | 1.2    |
|                | 三氯甲烷     | 0.0601                                                                                                                                                        | 0.197  | 0.0068 | 0.197  | /      |
|                | 1,2-二氯丙烷 | 0.0013                                                                                                                                                        | 0.0026 | ND     | 0.0026 | /      |
| 厂界下风<br>向南侧4#  | 苯        | 0.0098                                                                                                                                                        | 0.0024 | 0.0032 | 0.0098 | 0.40   |
|                | 甲苯       | 0.0048                                                                                                                                                        | 0.0023 | 0.0019 | 0.0048 | 2.4    |
|                | 二甲苯      | 0.0081                                                                                                                                                        | 0.0084 | 0.0192 | 0.0192 | 1.2    |
|                | 三氯甲烷     | 0.0598                                                                                                                                                        | 0.181  | 0.106  | 0.181  | /      |
|                | 1,2-二氯丙烷 | 0.0013                                                                                                                                                        | 0.0012 | 0.0015 | 0.0015 | /      |
| 执行标准           |          | 1、苯、三氯甲烷、1,2-二氯丙烷执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3；<br>2、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。                                                               |        |        |        |        |
| 备注             |          | 1、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；<br>2、送检项目“<”表示未检出，即检测结果低于方法检出限<br>3、监测期间气象参数：<br>天气（晴）、环境温度（14.3-16.4℃）、环境气压（102.2-102.5kpa）、<br>风向（北）、风速（1.1-1.2m/s）、相对湿度（50-56%）。 |        |        |        |        |

湖南德环检测中心  
分析结果报告单

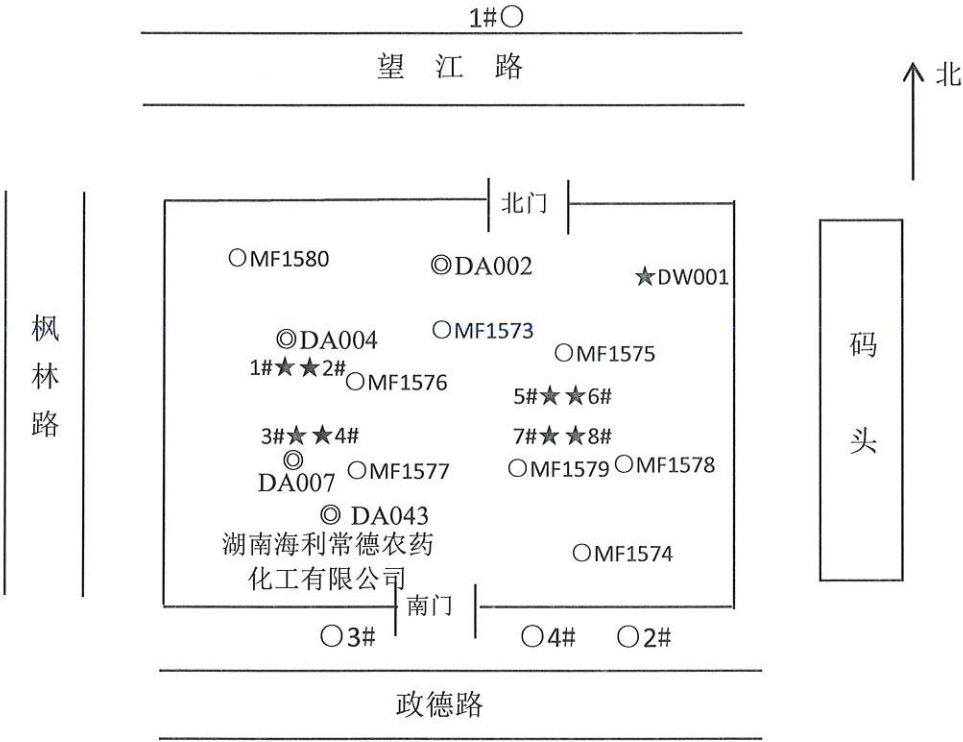

- ★ 废水检测点位      ○ 无组织废气检测点位
- ◎ 有组织废气检测点位





废水采样



废水样品





废水采样




废水样品





废水采样

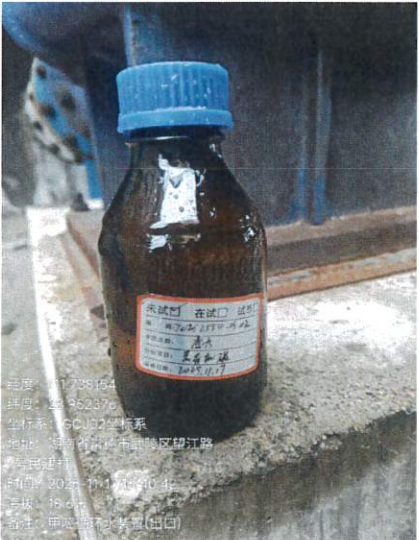


废水样品





废水采样

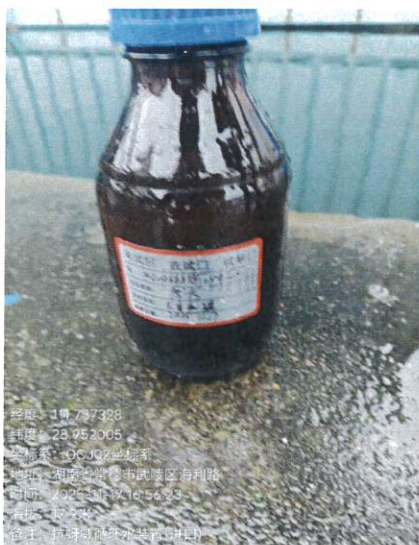

废水样品





废水采样



废水样品





废水采样



废水样品






废水采样




废水样品



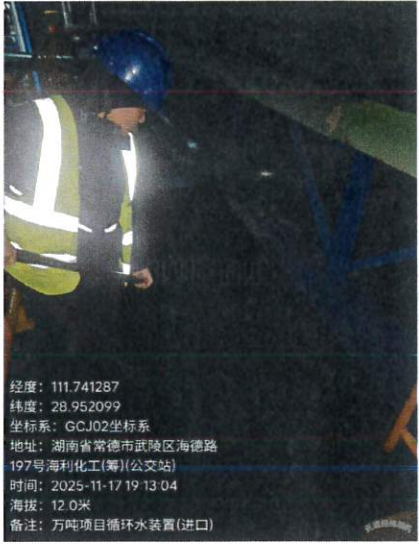

废水采样

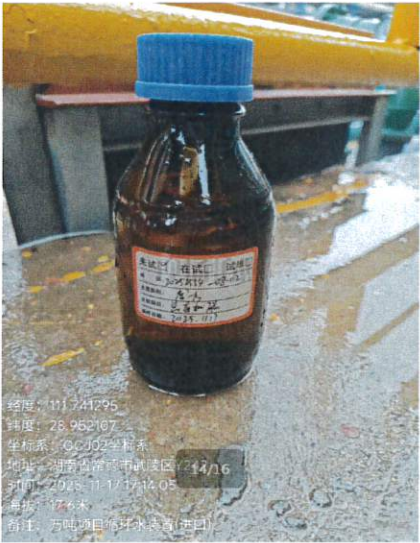

废水样品





废水采样



废水样品






无组织废气采样





无组织废气采样



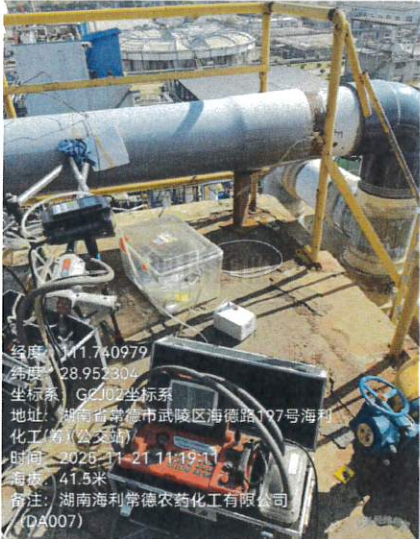

有组织废气采样

编制：                     

审核：                     

签发：                     

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*