



检测报告

报告编号: DHJC20252544

样品类型: 废水、废气
委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司
(12月月度)
签发日期: 2025年12月26日



报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或CMA，为无效报告，不对社会具有证明作用。

Reports without the special inspection and testing seal of our company or the CMA mark are invalid reports and have no probative effect on the society.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling,checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仪对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT,the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received,exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s)that marked with“*”is(are)subcontracted.

地址 (Add)：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道（武陵区移动互联网产业园B05栋）

邮编 (Post Code)：415003 电话 (Tel)：0736-7795601 传真 (Fax)：0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况 报告编号：DHJC20252544 共19页 第1页

样品类型	废水、废气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司（12月月度）
采样人员(日期)	丁爱林、郭昱湘、高文龙、杨帆 (2025年12月8日、12月10日)
分析人员	吴仕科、梅瑶等
计划单编号	DH2025-01-2574
分析项目	废水：悬浮物、色度、石油类 有组织废气：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度、非甲烷总烃、挥发性有机物、氯化氢、氟化氢、一氧化碳、*汞及其化合物、镉、铅、锡、锑、铜、锰、镍、钴、铬、砷、铊
分析日期	2025年12月8日～12月12日
编报人员	苏醒
检测结果	见后
备注	1、实际生产负荷率：80%； 2、“*”数据由分包方深圳市政研检测技术有限公司提供，该公司资质编号为201919124696。

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20252544

共19页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称
废水	20252544-01- (01~09)	DW001废水总排口
	20252544-01-10	DW001废水总排口废水总排口 石油类 (全程序空白)
有组织废气	20252544-02- (01~03)	DA003 (CD-05-DA01) 导热油锅炉排口
	20252544-03- (01~12)	DA010 (CD-12-DA03) 固 (液) 废焚烧炉排口
	20252544-04- (01~12)	DA001 (CD-10-DA01) 克百威尾气排口
	20252544-05- (01~12)	DA009 (CD-10-DA02) 残杀威尾气排口
	20252544-06- (01~12)	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉尾气排放口
	20252544-07- (01~12)	DA017 (CD-10-DA03) 原药车间包装尾气排放口
	20252544-08- (01~12)	DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口
	20252544-02-04	DA003 (CD-05-DA01) 导热油锅炉排口 颗粒物 (全程序空白)
	20252544-03-13	DA010 (CD-12-DA03) 固 (液) 废焚烧炉排口 氯化氢 (全程序空白)
	20252544-03-14	DA010 (CD-12-DA03) 固 (液) 废焚烧炉排口 氟化氢 (全程序空白)
	20252544-03-15	DA010 (CD-12-DA03) 固 (液) 废焚烧炉排口 镉、铅、锡、锑、铜、锰、镍、钴、铬、砷、铈 (全程序空白)
	20252544-06-13	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉尾气排放口 非甲烷总烃 (全程序空白)
	20252544-06-14	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉尾气排放口 挥发性有机物 (全程序空白)
	20252544-08-13	DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口 非甲烷总烃 (全程序空白)
	20252544-08-14	DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口 挥发性有机物 (全程序空白)

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20252544

共19页 第3页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989	FA2104B 电子天平 DHJC-YQ-121/DHG-9070A 电热鼓风干燥箱 DHJC-YQ-702	/
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	JLBG-121U红外分光测油仪 DHJC-YQ-194	0.06mg/L
	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	/	2倍
有组织 废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	EX225DZH 十万分之一电子天平 DHJC-YQ-59	1.0mg/m ³
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 DHJC-YQ-764	3mg/m ³
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014		3mg/m ³
	烟气黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》 HJ 1287-2023	JK-LG40型 林格曼黑度望远镜 DHJC-YQ-714、DHJC-YQ-712	/
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	GC-4000A 气相色谱仪 DHJC-YQ-721	0.07mg/m ³
	挥发性有机物	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014	7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 DHJC-YQ-131	0.01mg/m ³
	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999	UV-8000 紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399	0.9mg/m ³
	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》 HJ 688-2019	DIONEX EASION 离子色谱仪 DHJC-YQ-699	0.08mg/m ³
	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》 HJ 973-2018	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 DHJC-YQ-765	3mg/m ³
	*汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》 HJ 543-2009	冷原子吸收测汞仪F732-VJ	0.0025mg/m ³

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器		报告编号：DHJC20252544		共19页 第4页
检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
有组织废气	砷	《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及修改单	NEXION-1000电感耦合等离子体质谱仪 DHJC-YQ-128	0.2μg/m ³
	铜			0.2μg/m ³
	铅			0.2μg/m ³
	锰			0.07μg/m ³
	镍			0.1μg/m ³
	铬			0.3μg/m ³
	镉			0.008μg/m ³
	锑			0.02μg/m ³
	锡			0.3μg/m ³
	钴			0.008μg/m ³
	铊			0.008μg/m ³

项目类型	采样主要仪器及编号
有组织废气	DYM3 型空盒气压表 DHJC-YQ-621、DHJC-YQ-330
	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 DHJC-YQ-765、DHJC-YQ-764
	MH3041B 含湿量测试仪/烟气采样 DHJC-YQ-786
	FYF-1 型轻便三杯风向风速表 DHJC-YQ-523
	JK-LG40型 林格曼黑度望远镜 DHJC-YQ-714、DHJC-YQ-712
	3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-667
	KM-F70型 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-692
	崂应3038C型 一体式废气VOCs采样仪 DHJC-YQ-666、DHJC-YQ-665
	3012H 型自动烟尘气测试仪 DHJC-YQ-269

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号：DHJC20252544 共19页 第5页

质量控制和质量保证

废水监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中，实验室分析采取了全程序空白样等质控措施，获得质控数据1个，分析结果达到质量控制的相关要求，从而保证了的报出数据的准确性。
全程序空白样测定统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计 单位：mg/L

分析项目	监测点位	结果
石油类	DW001 废水总排口	0.06L

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表

报告编号: DHJC20252544 共19页 第6页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中, 实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施, 获得质控数据26个, 分析结果达到质量控制的相关要求, 从而保证了的报出数据的准确性。
全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

分析项目	监测点位	结果	要求
颗粒物	DA003 (CD-05-DA01) 导热油锅炉排气口	0.13mg	±0.5mg
氯化氢	DA010 (CD-12-DA03) 固(液)废焚烧炉排口	<9μg	<9μg
氟化氢		<1.6μg	<1.6μg
镉		<0.48μg/L	<0.48μg/L
铅		<9.6μg/L	<9.6μg/L
锡		<14.4μg/L	<14.4μg/L
锑		<0.96μg/L	<0.96μg/L
铜		<9.6μg/L	<9.6μg/L
锰		<3.36μg/L	<3.36μg/L
镍		<4.8μg/L	<4.8μg/L
钴		<0.384μg/L	<0.384μg/L
铬		<14.4μg/L	<14.4μg/L
砷		<9.6μg/L	<9.6μg/L
铊		<0.384μg/L	<0.384μg/L
备注	/		

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表

报告编号: DHJC20252544 共19页 第7页

全程序空白分析结果统计

分析项目		监测点位	结果 (单位: ng)	要求
挥发性有机物	丙酮	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉尾气排放口	5.5775	<7ng
	异丙醇		ND	<7ng
	正己烷		ND	<7ng
	乙酸乙酯		0	<7ng
	六甲基二硅氧烷		ND	<7ng
	苯		3.5381	<7ng
	正庚烷		ND	<7ng
	3-戊酮		ND	<7ng
	甲苯		1.0075	<7ng
	乙酸丁酯		ND	<7ng
	环戊酮		2.3279	<7ng
	乳酸乙酯		ND	<7ng
	乙苯		4.2901	<7ng
	丙二醇单甲醚乙酸酯		ND	<7ng
	对/间二甲苯		1.5332	<7ng
	邻二甲苯		0.5494	<7ng
	苯乙烯		5.1838	<7ng
	2-庚酮		4.4035	<7ng
	苯甲醚		ND	<7ng
	1-癸烯		ND	<7ng
	苯甲醛		6.0427	<7ng
	2-壬酮		ND	<7ng
	1-十二烯		ND	<7ng
非甲烷总烃			ND	<0.07mg/m ³
备注	“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限;			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号：DHJC20252544 共19页 第8页

全程序空白分析结果统计

分析项目		监测点位	结果（单位：ng）	要求
挥发性有机物	丙酮	DA007（CD-08-DA02）异酯生产尾气排放口	3.5625	<7ng
	异丙醇		ND	<7ng
	正己烷		ND	<7ng
	乙酸乙酯		0	<7ng
	六甲基二硅氧烷		ND	<7ng
	苯		0.5083	<7ng
	正庚烷		3.5162	<7ng
	3-戊酮		ND	<7ng
	甲苯		ND	<7ng
	乙酸丁酯		ND	<7ng
	环戊酮		ND	<7ng
	乳酸乙酯		ND	<7ng
	乙苯		ND	<7ng
	丙二醇单甲醚乙酸酯		ND	<7ng
	对/间二甲苯		ND	<7ng
	邻二甲苯		ND	<7ng
	苯乙烯		ND	<7ng
	2-庚酮		ND	<7ng
	苯甲醚		ND	<7ng
	1-癸烯		ND	<7ng
	苯甲醛		ND	<7ng
	2-壬酮		ND	<7ng
	1-十二烯		ND	<7ng
非甲烷总烃			ND	<0.07mg/m ³
备注	“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号：DHJC20252544 共19页 第9页

烟气标定结果统计

分析项目	监测点位	标准值 (mg/m ³)	测量前校准值 (mg/m ³)	示值误差 (%)	测量后校准值 (mg/m ³)	示值误差 (%)	示值误差 要求 (%)
二氧化硫	DA003 (CD-05-DA01) 导热油锅炉排气口	40	40	0	41	2.5	±5
一氧化氮		55	56	1.8	55	0	±5
一氧化碳	DA010 (CD-12-DA03) 固(液)废焚烧炉排口	50.4	48	-4.8	50	-0.8	±5
O ₂ (%)		9.94	9.94	0	9.88	-0.6	±5

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20252544 共19页 第10页

数据 / 时间 / 项目		2025年12月10日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	均值	
DW001 废水总排口	悬浮物	5	6	6	6	300
	色度（倍）	5	5	5	5	/
	石油类	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	20
执行标准		悬浮物执行园区污水厂接纳标准，其他执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4（三级）				
备注		“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20252544

共19页 第11页

数据		2025年12月8日				执行标准限值
项目	时间	第1次	第2次	第3次	最大值	
DA003 (CD-05-DA01) 导热油锅炉排气口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	12934	13031	12800	13031	/
	含氧量 (%)	11.10	11.37	11.47	11.47	/
	颗粒物 实测浓度	2.2	1.8	2.2	2.2	/
	颗粒物 折算浓度	2.7	2.2	2.8	2.8	20
	颗粒物 排放速率 (kg/h)	0.028	0.023	0.028	0.028	/
	二氧化硫 实测浓度	3	3	3	3	/
	二氧化硫 折算浓度	4	4	4	4	50
	二氧化硫 排放速率 (kg/h)	0.039	0.039	0.038	0.039	/
	氮氧化物 实测浓度	31	29	29	31	/
	氮氧化物 折算浓度	38	36	37	38	150
	氮氧化物 排放速率 (kg/h)	0.401	0.378	0.371	0.401	/
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1	/	≤1
执行标准		《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3 (燃气锅炉)				
备注		1、排气筒高度: 45米, 燃料种类: 生物质。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252544 共19页 第12页

数据 时间 项目		2025年12月10日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA001 (CD-10-DA01) 克百威尾气排口	标干烟气流量 (Nm³/h)	654	770	772	772	/
	挥发性有机物	2.44	0.39	2.63	2.63	150
	标干烟气流量 (Nm³/h)	652	632	636	652	/
	非甲烷总烃	0.90	1.52	1.25	1.52	100
DA009 (CD-10-DA02) 残杀威尾气排口	标干烟气流量 (Nm³/h)	2274	2276	2298	2298	/
	挥发性有机物	0.44	0.66	0.49	0.66	150
	标干烟气流量 (Nm³/h)	2642	2310	2119	2642	/
	非甲烷总烃	0.71	0.77	0.71	0.77	100
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》 GB 39727-2020表1				
备注		/				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252544 共19页 第13页

数据 项目		时间	2025年12月10日				执行标准限值
			第1次	第2次	第3次	最大值	
DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口	标干烟气流量 (Nm³/h)		1968	2048	2020	2048	/
	挥发性有机物		0.49	0.06	0.60	0.60	150
	标干烟气流量 (Nm³/h)		1620	1634	1530	1634	/
	非甲烷总烃		0.98	1.07	0.67	1.07	100
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》 GB 39727-2020表1					
备注		/					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252544 共19页 第14页

数据 项目		时间	2025年12月8日				执行标准限值
			第1次	第2次	第3次	最大值	
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉尾气排放口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		23171	23611	24127	24127	/
	挥发性有机物		1.63	1.22	0.84	1.63	150
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		23074	22488	23495	23495	/
	非甲烷总烃		0.66	0.66	0.70	0.70	100
DA017 (CD-10-DA03) 原药车间包装尾气排放口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		9026	8340	9053	9053	/
	挥发性有机物		0.33	0.48	0.34	0.48	150
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		9509	9200	8505	9509	/
	非甲烷总烃		0.64	0.66	0.69	0.69	100
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》 GB 39727-2020表1					
备注		/					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252544 共19页 第15页

数据 时间 项目		2025年12月8日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	均值	
DA010 (CD-12-DA03) 固 (液) 废 焚烧炉排 口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	18336	15050	17854	17080	/
	含氧量 (%)	15.32	14.58	13.07	14.32	/
	氟化氢实测浓度	ND	ND	ND	ND	/
	氟化氢折算浓度	ND	ND	ND	ND	4.0 (mg/m ³)
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	18285	18493	16341	17706	/
	含氧量 (%)	15.21	13.29	15.11	14.54	/
	氯化氢实测浓度	7.4	6.2	6.0	6.5	/
	氯化氢折算浓度	12.8	8.0	10.2	10.3	60 (mg/m ³)
	*汞及其化合物实测浓度	ND	ND	ND	ND	/
	*汞及其化合物折算浓度	ND	ND	ND	ND	0.05 (mg/m ³)
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	18188	18395	19359	18647	/
	含氧量 (%)	15.21	13.29	15.11	14.54	/
	一氧化碳实测浓度	5	ND	ND	3	/
	一氧化碳折算浓度	9	ND	ND	4	100 (mg/m ³)
	一氧化碳 排放速率 (kg/h)	0.091	0.028	0.029	0.049	/
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1	/	/
执行标准		《危险废物焚烧控制标准》GB 18484-2020表3				
备注		1、排气筒高度: 45米, 燃料种类: 柴油; 2、送检项目“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 报告编号: DHJC20252544 共19页 第16页

数据 时间		2025年12月8日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	均值	
DA010 (CD-12- DA03) 固 (液) 废 焚烧炉排 口	标干烟气流量 (Nm^3/h)	18188	18395	19359	18647	/
	含氧量 (%)	15.21	13.29	15.11	14.54	/
	铊 实测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.0403	0.0252	1.23	0.432	/
	铊 折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.0696	0.0327	2.09	0.731	50 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
	镉 实测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.171	0.0849	0.0440	0.100	/
	镉 折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.295	0.110	0.0747	0.160	50 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
	铅 实测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.839	0.423	3.78	1.68	/
	铅 折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.45	0.549	6.42	2.81	500 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1	/	/
执行标准		《危险废物焚烧控制标准》GB 18484-2020表3				
备注		排气筒高度: 45米, 燃料种类: 柴油				


分析结果报告单

共19页 第17页



数据 项目		时间	2025年12月8日						执行标准 限值
			第1次	合计	第2次	合计	第3次	合计	
DA010 (CD-12-DA03) 固 (液) 废焚 烧炉排口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	18188	/	18395	/	19359	/	/	
	含氧量 (%)	15.21	/	13.29	/	15.11	/	/	
	铜 实测浓度	1.15	/	0.878	/	1.06	/	/	
	锰 实测浓度	2.57	/	1.97	/	7.16	/	/	
	锑 实测浓度	0.0376	/	ND	/	0.139	/	/	
	钴 实测浓度	0.149	/	0.125	/	0.590	/	/	
	镍 实测浓度	1.99	/	2.18	/	13.2	/	/	
	锡 实测浓度	ND	/	ND	/	1.94	/	/	
	铜 折算浓度	1.99	10.2	1.14	6.69	1.80	40.9	2000 (μg/m ³)	
	锰 折算浓度	4.44		2.56		12.2			
	锑 折算浓度	0.0649		ND		0.236			
	钴 折算浓度	0.257		0.162		1.00			
	镍 折算浓度	3.44		2.83		22.4			
	锡 折算浓度	ND		ND		3.29			
	砷 实测浓度	0.514	/	0.354	/	0.892	/	/	
	砷 折算浓度	0.888	/	0.459	/	1.51	/	500 (μg/m ³)	
	铬 实测浓度	2.61	/	2.89	/	20.1	/	/	
铬 折算浓度	4.51	/	3.75	/	34.1	/	500 (μg/m ³)		
执行标准		《危险废物焚烧控制标准》GB 18484-2020表3							
备注		排气筒高度：45米，燃料种类：柴油							



废水采样

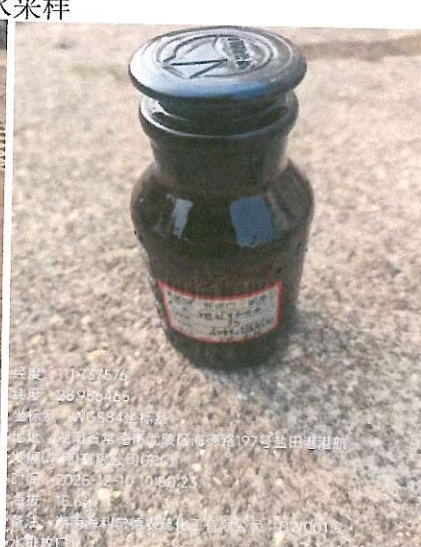

废水样品

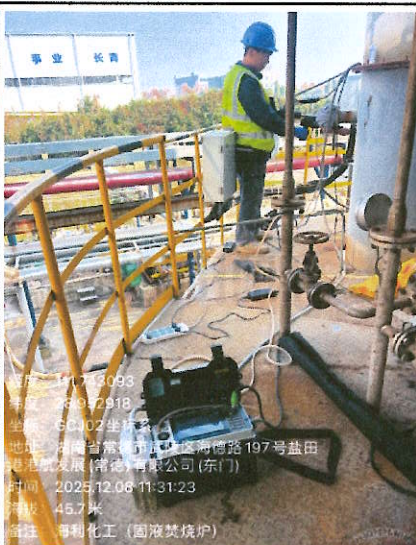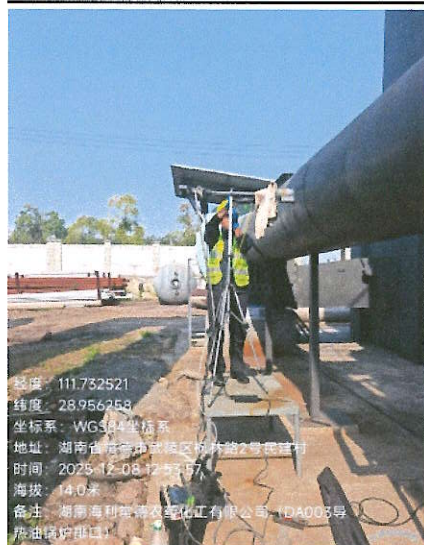

有组织废气采样

编制： 苏胜审核： 邓守修签发： 王峰

*****报告结束*****